




WOLFF 6021.8 FX


CE EN 14439 (C25)
BGL C.0.10.0140

Nutzlastmoment / Load moment /
Couple de charge: **max. 1898 kNm**
Traglast / Lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 8,5 t**
Ausladung / Jib radius /
Portée: **max. 60,0 m**

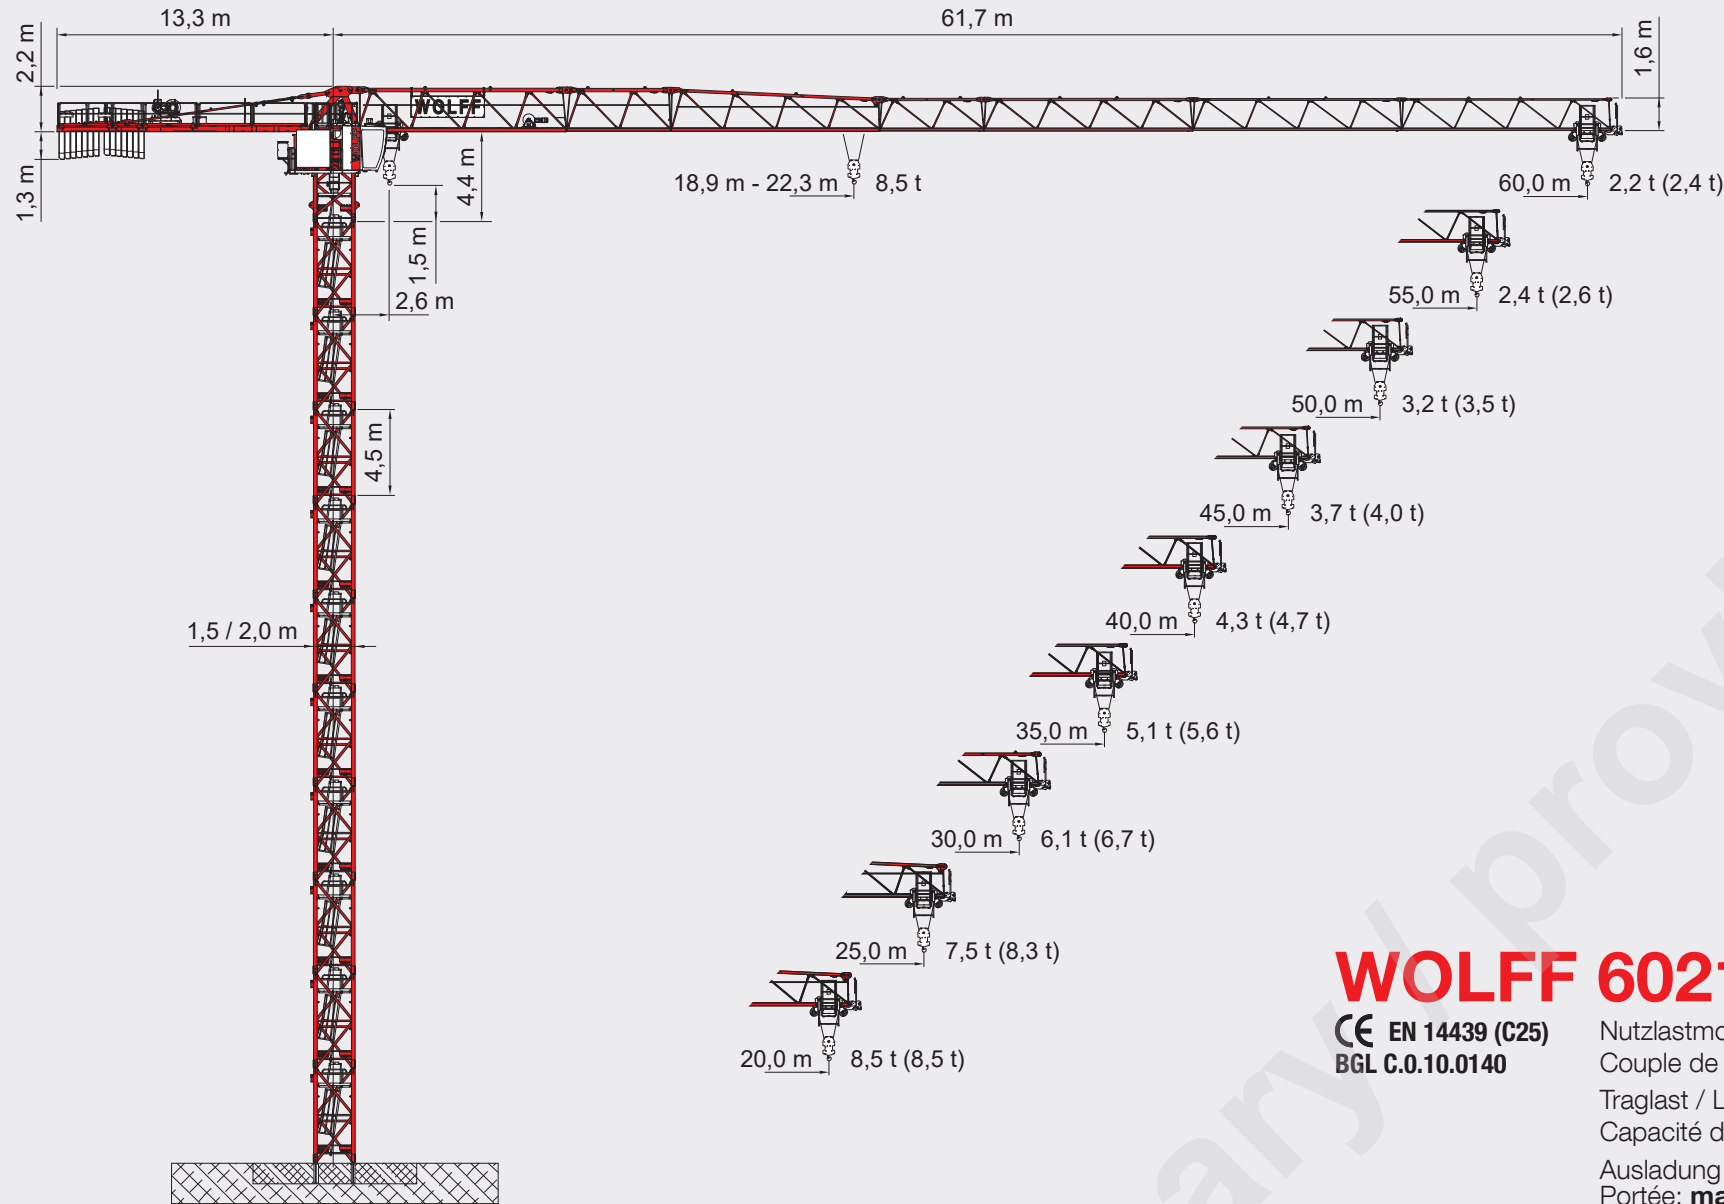

() mit WOLFF Boost / with WOLFF Boost / avec WOLFF Boost

WOLFF 6021.8 FX Kolli Liste · Colli List · Liste de colisage · (Drehteil 60 m / Slewing part 60 m / Partie tournante 60 m)									
Pos. Pos. Pos.	Stck. Pce. Pcs.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis		L [m] Length Longueur	B [m] Width Largeur	H [m] Height Hauteur	Gewicht [kg] Weight Poids	Volumen [m³] Volume Volume
1	1	Turmspitze mit UV/TV 20 Anschluss komplett / Tower head section with UV/TV 20 connection complete / Tête de fût avec raccordement UV/TV 20 complet			6,49	2,43	2,30	9050	36,27
	1	Spitze komplett / Tower top complete / Porte-flèche Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe			2,25	1,86	0,50	1160	2,09
	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe			5,85	2,43	2,30	7890	32,70
2	1	Führerhausstation / Driver's cab with suspension / Cabine avec fixation			5,26	2,00	2,56	2610	26,93
3	1	Gegenausleger inkl. Hubwerk Hw845v2FU und Abspannung / Counterjib incl. hoist winch Hw845v2FU and brace / Contreflèche incl. treuil de levage Hw845v2FU et hauban			12,29	2,50	1,56	8390	47,93
	1	Hubwerk Hw845v2FU / Hoist winch Hw845v2FU / Treuil de levage Hw845v2FU (Hubseil 170 m / Hoist rope 170 m / Câble de levage 170 m)			1,98	1,58	1,67	2350 (215)	5,22
4	1	Auslegerstück 1 / Jib element 1 / Section de flèche 1 mit WOLFF Schild / with WOLFF sign / avec panneau WOLFF			10,33	1,23	2,32	3270	29,48
5	1	Auslegerstück 2 / Jib element 2 / Section de flèche 2			5,31	1,14	2,15	1000	13,01
6	1	Auslegerstück 3 / Jib element 3 / Section de flèche 3			10,29	1,14	2,11	1740	24,75
7	1	Auslegerstück 4 / Jib element 4 / Section de flèche 4			5,27	1,14	1,68	745	10,09
8		Auslegerstück 5 / Jib element 5 / Section de flèche 5			2,77	1,14	1,68	330	5,31
9	1	Auslegerstück 6 / Jib element 6 / Section de flèche 6			10,23	1,14	1,68	1120	19,59
10	1	Auslegerstück 7 / Jib element 7 / Section de flèche 7			10,19	1,14	1,67	800	19,40
11	1	Auslegerstück 8 / Jib element 8 / Section de flèche 8			10,18	1,14	1,66	690	19,26
12	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel crossbeam / Traverse de pointe fixe			0,98	1,17	1,52	180	1,74
13	1	Laufkatze LK 8/10 / Trolley LK 8/10 / Chariot de distribution LK 8/10 inkl. Unterflasche U 8/10 / incl. hook block U 8/10 / incl. crochet U 8/10			1,80	1,90	2,18	750	7,46
	1	Unterflasche U 8/10 / Hook block U 8/10 / Crochet U 8/10			0,92	0,56	0,22	365	0,11
14	14	Gegengewicht 2,05 t / Counterweight 2,05 t / Contrepoids 2,05 t			2,30	1,42	0,28	2050	0,91



* Drehteil 60 m EXW /
* Slewing part 60 m EXW /
* Partie tournante 60 m EXW

HINWEIS! Geklammerte Gewichtsangaben müssen zu den Angaben der jeweiligen Bauteile addiert werden.
NOTICE! Bracketed weights must be added to their associated components.
REMARQUE! Les poids indiqués entre parenthèses doivent être ajoutés aux données des sous-ensembles respectifs.
Technische und inhaltliche Änderungen sind vorbehalten. / All rights reserved regarding technical and content changes. / Sous réserve de modifications techniques et de fond.

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
74076 Heilbronn
Germany
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de

