




WOLFF 6521.12 FX

CE EN 14439 (C25)
BGL C.0.10.0180


Nutzlastmoment / Load moment /
Couple de charge: **max. 2223 kNm**
Traglast / Lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 12,5 t**
Ausladung / Jib radius /
Portée: **max. 65,0 m**

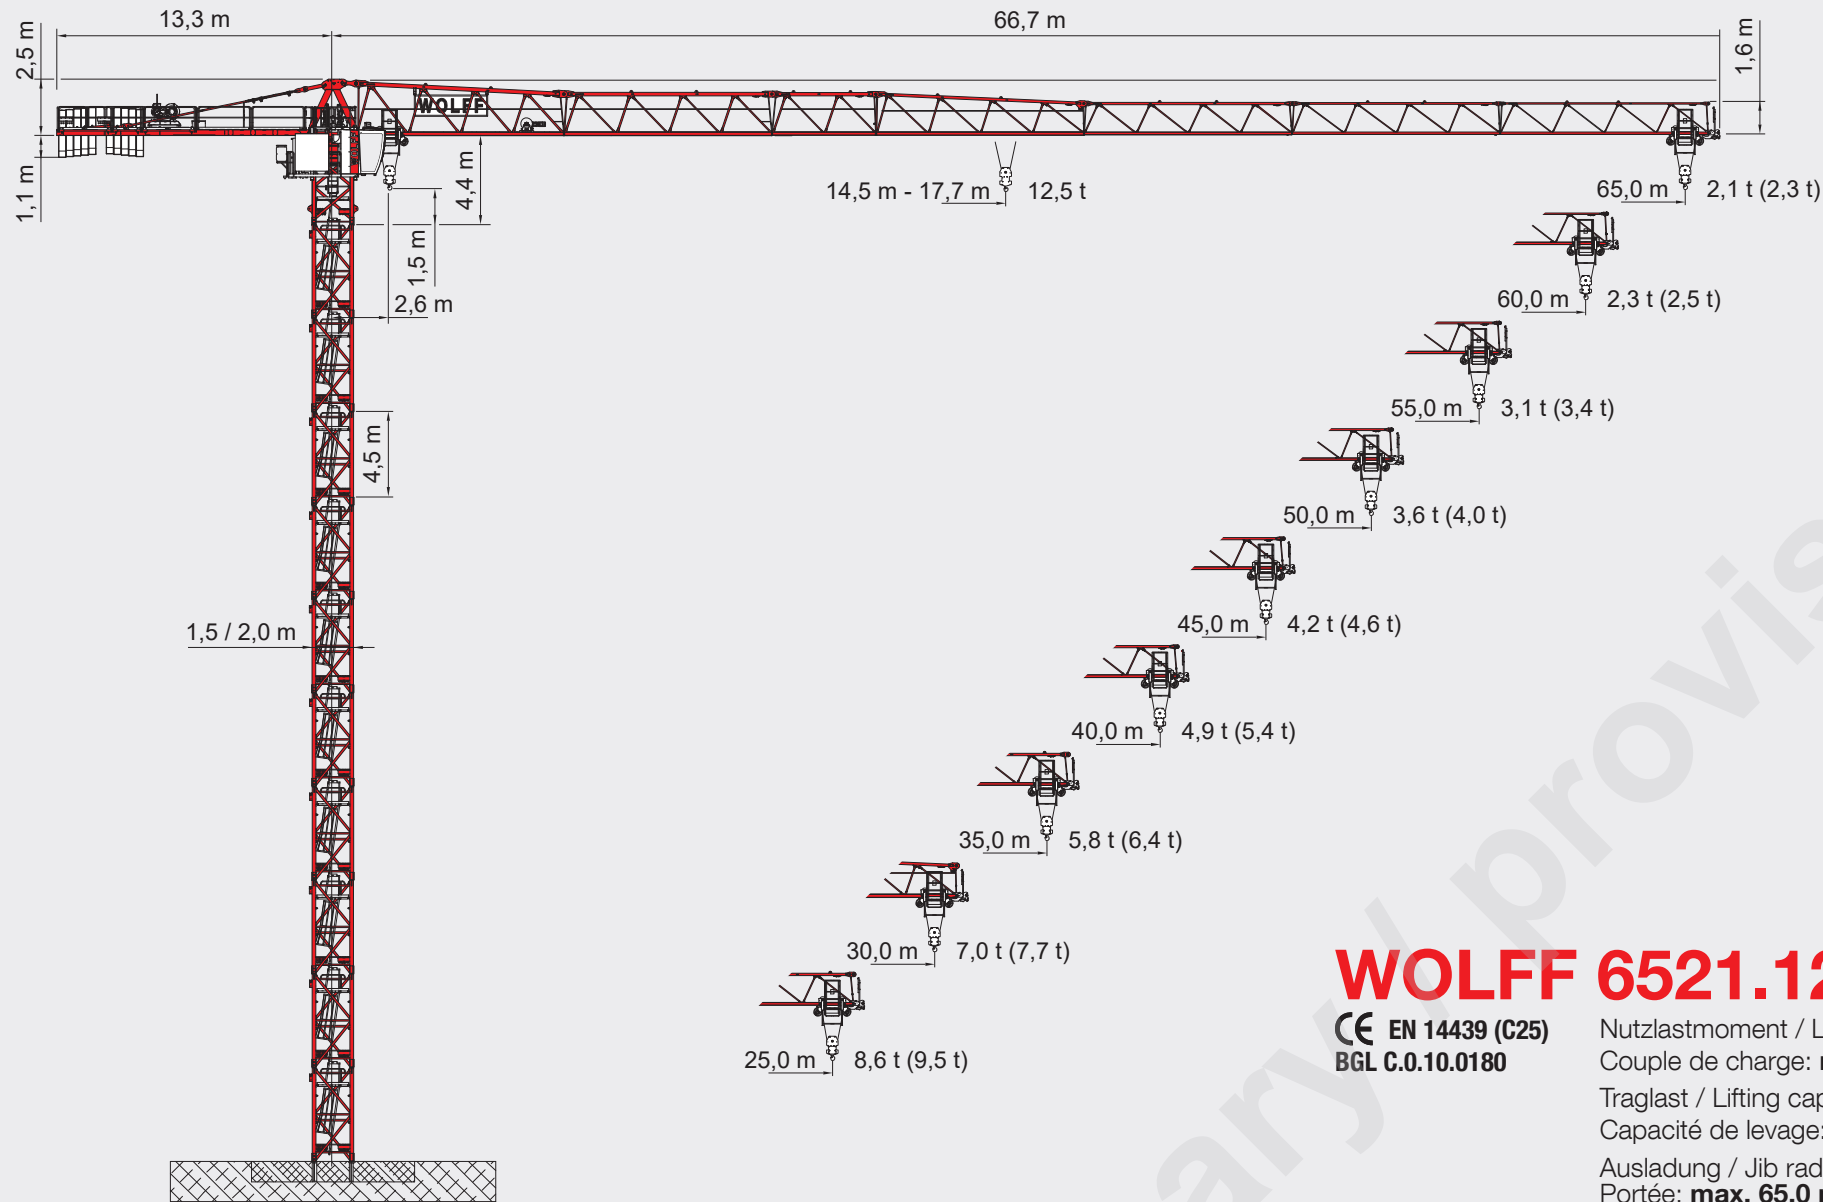

() mit WOLFF Boost / with WOLFF Boost / avec WOLFF Boost

WOLFF 6521.12 FX Kolli Liste - Colli List - Liste de colisage - (Drehteil 65 m / Slewing part 65 m / Partie tournante 65 m)									
Pos. Pos.	Stck. Pce.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L [m] Length Longueur	B [m] Width Largeur	H [m] Height Hauteur	Gewicht [kg] Weight Poids	Volumen [m³] Volume Volume	
1	1	Turmspitze mit UV/TV 20 Anschluss komplett / Tower head section with UV/TV 20 connection complete / Tête de fût avec raccordement UV/TV 20 complet		7,03	2,43	2,30	9635	39,29	
	1	Spitze komplett / Tower top complete / Porte-flèche Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		2,26	2,40	0,50	1240	2,71	
	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		5,85	2,43	2,30	7890	32,70	
2	1	Führerhausstation / Driver's cab with suspension / Cabine avec fixation		5,26	2,00	2,56	2610	26,93	
3	1	Gegenausleger inkl. Hubwerk Hw1275v1FU und Abspannung / Counterjib incl. hoist winch Hw1275v1FU and brace / Contreflèche incl. treuil de levage Hw1275v1FU et hauban		12,29	2,50	1,56	8520	47,93	
	1	Hubwerk Hw1275v1FU / Hoist winch Hw1275v1FU / Treuil de levage Hw1275v1FU (Hubseil 175 m / Hoist rope 175 m / Câble de levage 175 m)		1,98	1,58	1,65	2480 (235)	5,22	
4	1	Auslegerstück 1A / Jib element 1A / Section de flèche 1A mit WOLFF Schild / with WOLFF sign / avec panneau WOLFF		10,35	1,23	2,56	3670	32,59	
5	1	Auslegerstück 1B / Jib element 1B / Section de flèche 1B		10,34	1,14	2,18	2260	25,70	
6	1	Auslegerstück 2 / Jib element 2 / Section de flèche 2		5,31	1,14	2,15	1000	13,01	
7	1	Auslegerstück 3 / Jib element 3 / Section de flèche 3		10,29	1,14	2,11	1740	24,75	
8		Auslegerstück 5 / Jib element 5 / Section de flèche 5		2,77	1,14	1,68	330	5,31	
9	1	Auslegerstück 6 / Jib element 6 / Section de flèche 6		10,23	1,14	1,68	1120	19,59	
10	1	Auslegerstück 7 / Jib element 7 / Section de flèche 7		10,19	1,14	1,67	800	19,40	
11	1	Auslegerstück 8 / Jib element 8 / Section de flèche 8		10,18	1,14	1,66	690	19,26	
12	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel crossbeam / Traverse de pointe fixe		0,98	1,17	1,52	180	1,74	
13	1	Laufkatze LK 12 / Trolley LK 12 / Chariot de distribution LK 12 inkl. Unterflasche U 12 / incl. hook block U 12 / incl. crochet U 12		1,80	1,90	2,18	815	7,46	
	1	Unterflasche U 12 / Hook block U 12 / Crochet U 12		0,92	0,56	0,26	430	0,11	
14	14	Gegengewicht 2,7 t / Counterweight 2,7 t / Contrepoids 2,7 t		2,22	1,41	0,36	2700	1,13	

HINWEIS! Geklammerte Gewichtsangaben müssen zu den Angaben der jeweiligen Bauteile addiert werden.
NOTICE! Bracketed weights must be added to their associated components.
REMARQUE! Les poids indiqués entre parenthèses doivent être ajoutés aux données des sous-ensembles respectifs.
Technische und inhaltliche Änderungen sind vorbehalten. / All rights reserved regarding technical and content changes. / Sous réserve de modifications techniques et de fond.



Maße Kollliste /
Dimensions colli list /
Dimension Liste de colisage



* Drehteil 65 m EXW /
* Slewing part 65 m EXW /
* Partie tournante 65 m EXW

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
74076 Heilbronn
Germany
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de

Ausladung / Jib radius / Portée (m)			20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
Auslegerlänge / Jib length / Longueur de flèche (m)	65	2,6 - 16,1	 12,5 t	9,9	7,7	6,2	5,2	4,4	3,8	3,3	2,9	2,6	2,3
	60	2,6 - 15,8		9,7	7,5	6,1	5,1	4,3	3,7	3,3	2,9	2,5	
	55	2,6 - 18,1		11,2	8,8	7,1	6,0	5,1	4,4	3,9	3,4		
	50	2,6 - 18,5		11,5	9,0	7,3	6,1	5,2	4,5	4,0			
	45	2,6 - 18,8		11,7	9,2	7,5	6,2	5,3	4,6				
	40	2,6 - 19,0		11,8	9,3	7,5	6,3	5,4					
	35	2,6 - 19,2		12,0	9,4	7,6	6,4						
	30	2,6 - 19,4		12,1	9,5	7,7							
	25	2,6 - 19,4		12,1	9,5								
													Tragfähigkeit / Load capacity / Capacité de charge (t)