


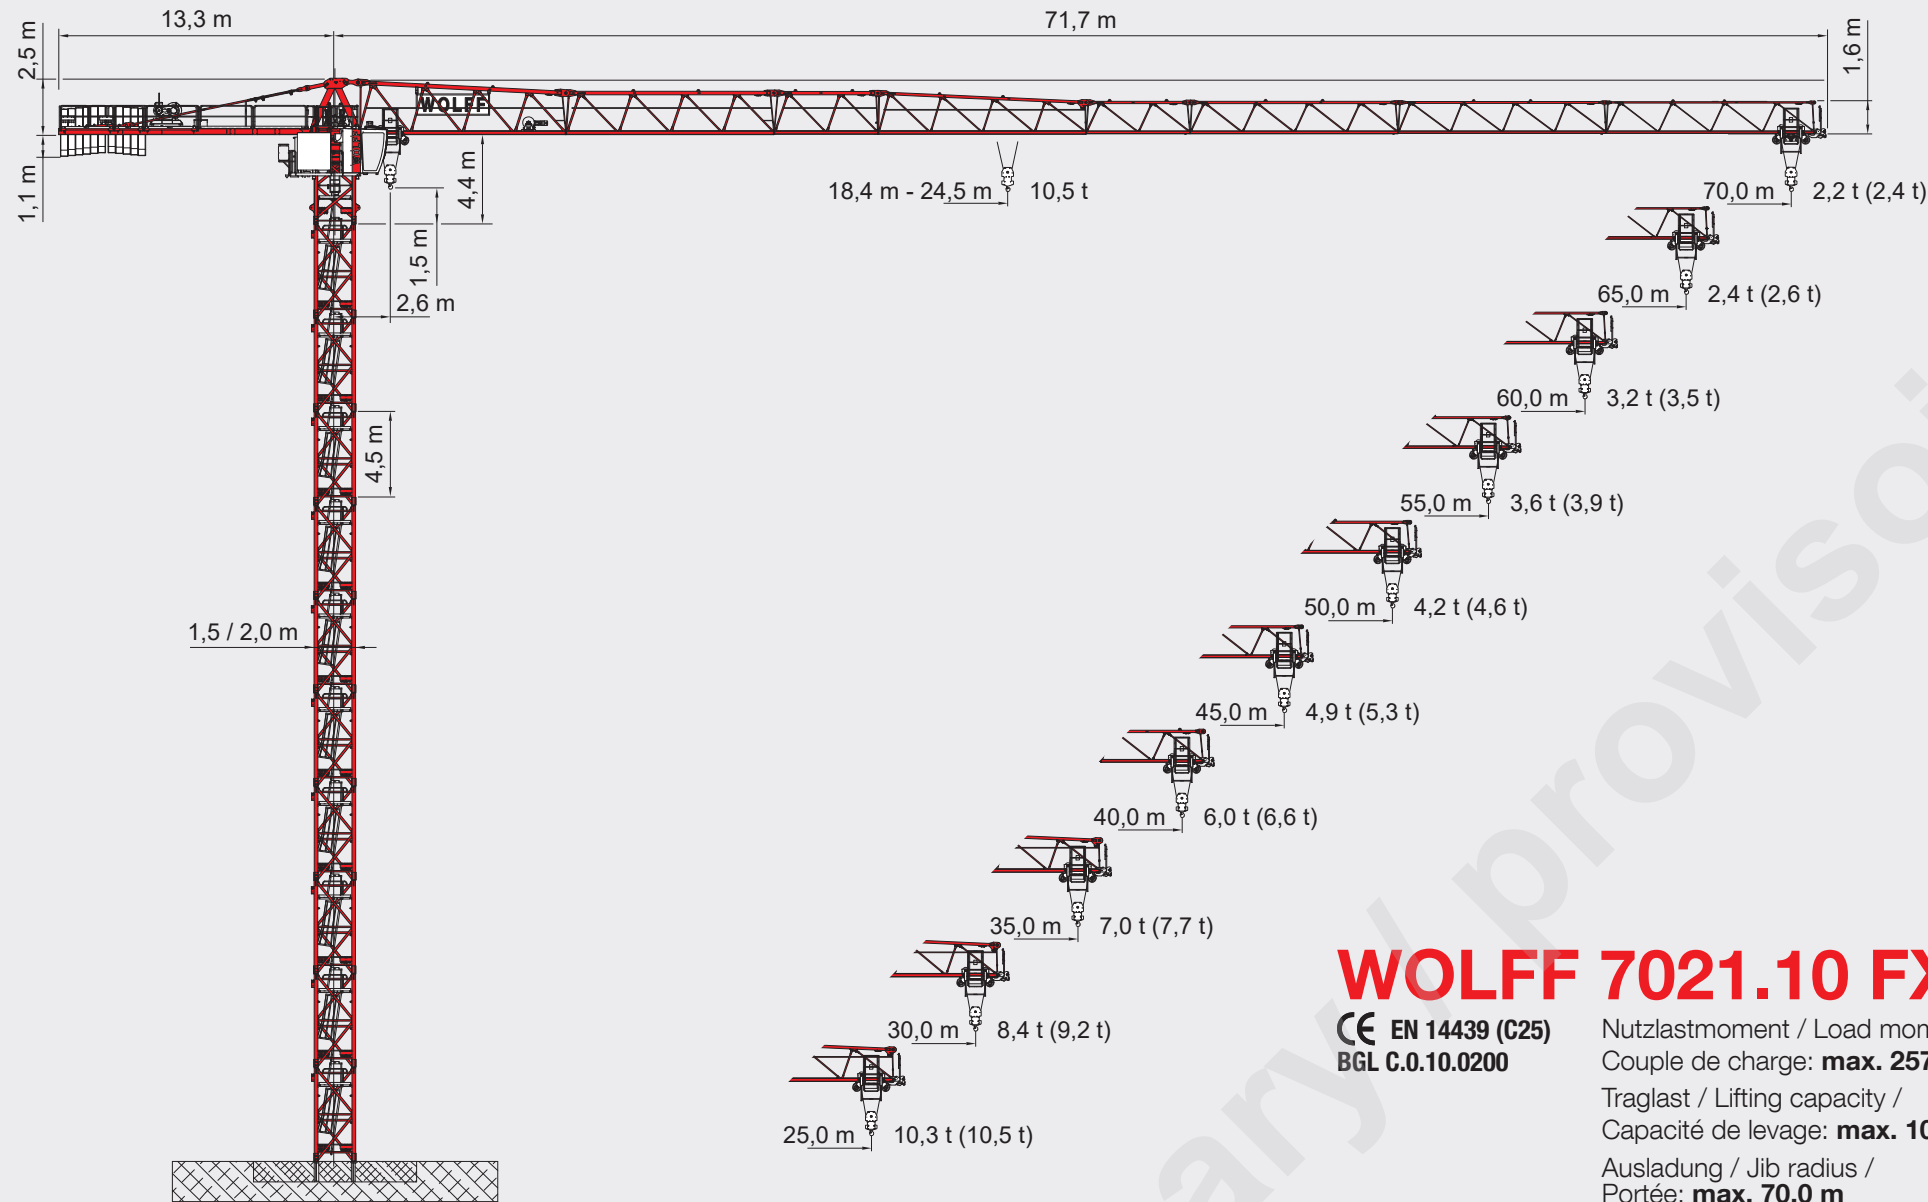


() mit WOLFF Boost / with WOLFF Boost / avec WOLFF Boost

WOLFF 7021.10 FX

CE EN 14439 (C25)
BGL C.0.10.0200

Nutzlastmoment / Load moment /
Couple de charge: **max. 2570 kNm**
Traglast / Lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 10,5 t**
Ausladung / Jib radius /
Portée: **max. 70,0 m**



WOLFF 7021.10 FX Kolli Liste · Colli List · Liste de colisage · (Drehteil 70 m / Slewing part 70 m / Partie tournante 70 m)									
Pos. Pos. Pos.	Stck. Pce. Pcs.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis		L [m] Length Longueur	B [m] Width Largeur	H [m] Height Hauteur	Gewicht [kg] Weight Poids	Volumen [m³] Volume Volume
1	1	Turmspitze mit UV/TV 20 Anschluss komplett / Tower head section with UV/TV 20 connection complete / Tête de fût avec raccordement UV/TV 20 complet			7,03	2,43	2,30	9635	39,29
	1	Spitze komplett / Tower top complete / Porte-flèche Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe			2,26	2,40	0,50	1240	2,71
	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe			5,85	2,43	2,30	7890	32,70
2	1	Führerhausstation / Driver's cab with suspension / Cabine avec fixation			5,26	2,00	2,56	2610	26,93
3	1	Gegenausleger inkl. Hubwerk Hw1060FU und Abspannung / Counterjib incl. hoist winch Hw1060FU and brace / Contreflèche incl. treuil de levage Hw1060FU et hauban			12,29	2,50	1,56	8400	47,93
	1	Hubwerk Hw1060FU / Hoist winch Hw1060FU / Treuil de levage Hw1060FU (Hubseil 180 m / Hoist rope 180 m / Câble de levage 180 m)			1,98	1,58	1,67	2360 (230)	5,22
4	1	Auslegerstück 1A / Jib element 1A / Section de flèche 1A mit WOLFF Schild / with WOLFF sign / avec panneau WOLFF			10,35	1,23	2,56	3670	32,59
5	1	Auslegerstück 1B / Jib element 1B / Section de flèche 1B			10,34	1,14	2,18	2260	25,70
6	1	Auslegerstück 2 / Jib element 2 / Section de flèche 2			5,31	1,14	2,15	1000	13,01
7	1	Auslegerstück 3 / Jib element 3 / Section de flèche 3			10,29	1,14	2,11	1740	24,75
8	1	Auslegerstück 4 / Jib element 4 / Section de flèche 4			5,27	1,14	1,68	745	10,09
9	1	Auslegerstück 5 / Jib element 5 / Section de flèche 5			2,77	1,14	1,68	330	5,31
10	1	Auslegerstück 6 / Jib element 6 / Section de flèche 6			10,23	1,14	1,68	1120	19,59
11	1	Auslegerstück 7 / Jib element 7 / Section de flèche 7			10,19	1,14	1,67	800	19,40
12	1	Auslegerstück 8 / Jib element 8 / Section de flèche 8			10,18	1,14	1,66	690	19,26
13	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel crossbeam / Traverse de pointe fixe			0,98	1,17	1,52	180	1,74
14	1	Laufkatze LK 8/10 / Trolley LK 8/10 / Chariot de distribution LK 8/10 inkl. Unterflasche U 8/10 / incl. hook block U 8/10 / incl. crochet U 8/10			1,80	1,90	2,18	750	7,46
	1	Unterflasche U 8/10 / Hook block U 8/10 / Crochet U 8/10			0,92	0,56	0,26	365	0,11
15	14	Gegengewicht 2,7 t / Counterweight 2,7 t / Contrepoids 2,7 t			2,22	1,41	0,36	2700	1,13

HINWEIS! Geklammerte Gewichtsangaben müssen zu den Angaben der jeweiligen Bauteile addiert werden.
NOTICE! Bracketed weights must be added to their associated components.
REMARQUE! Les poids indiqués entre parenthèses doivent être ajoutés aux données des sous-ensembles respectifs.
Technische und inhaltliche Änderungen sind vorbehalten. / All rights reserved regarding technical and content changes. / Sous réserve de modifications techniques et de fond.



Maße Kollliste /
Dimensions colli list /
Dimension Liste de colisage

Standard LKW /
Standard Truck /
Camion ordinaire

* Drehteil 70 m EXW /
* Slewing part 70 m EXW /
* Partie tournante 70 m EXW

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
74076 Heilbronn
Germany
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de

[illegible]